



優必克科技股份有限公司  
UBIQ Technology Co., Ltd.

330桃園市桃園區大業路一段18號6樓之1

6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

電話Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw


傳真Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

# 加熱型輥壓機

型號: HRL-230B

## 規格:

1. 輥壓寬度：230mm
2. 輥輪直徑： $\varnothing 150\text{mm}$
3. 輥壓壓力：5T
4. 輥輪表面硬度：HRC60-62
5. 輥壓厚度：0-1.8mm
6. 上下輥可分別加熱
7. 可調間隙：0-3mm
8. 輥輪同心度： $\pm 3\mu\text{m}$
9. 輥壓速度：0~25mm/sec
10. 輥壓溫度：110°C (<1hr)，90°C (continues)
11. 電壓/功率：單相AC220V，1KW
12. 設備淨重：約350 kg
13. 外觀尺寸：約 700Lx400Wx520H (mm)

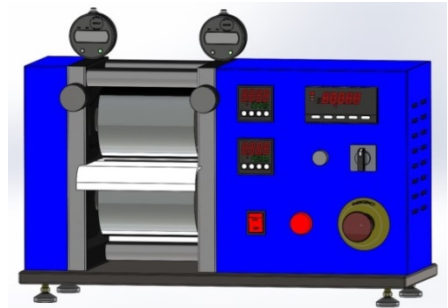



優必克科技股份有限公司  
UBIQ Technology Co., Ltd.

330桃園市桃園區大業路一段18號6樓之1

6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)

電話Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw

傳真Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

# Electric Hot Rolling Press

## Model: HRL-230B

### Specifications:

1. Rolling Width : 230mm
2. Rollind Diameter :  $\varnothing 150\text{mm}$
3. Rolling Pressure : 5T
4. Hardness of Roller : HRC60-62
5. Rolling Thickness : 0~1.8mm
6. The upper and lower rollers can be heated separately
7. Rolling Gap : 0~3mm
8. Rolling Concentricity :  $\pm 3\mu\text{m}$
9. Rolling Speed : 0~25mm/sec
10. Temperature : 110°C (<1hr) , 90°C (continues)
11. Working Voltage / Power : Single-Phase AC220V , 1KW
12. Net Weight : About 350 kg
13. Dimensions : About 700L×400W×520H ( mm )

