



優必克科技股份有限公司
UBIQ Technology Co., Ltd.


330 桃園市桃園區大業路一段 18 號 6 樓之 1
6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.)
電話 Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw
傳真 Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

鋰電池負極極板

■ 鋰電池負極極板

▲ MCMB 負極材料

規格: 寬 10cm*長 1 米/每捲

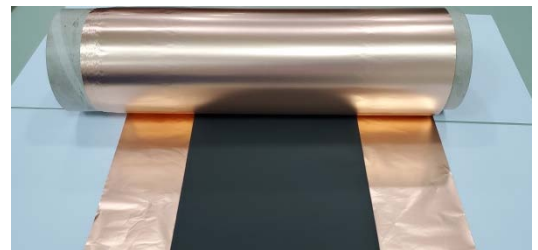

▲ 人造石墨負極材料

規格: 寬 10cm*長 1 米/每捲

▲ 天然石墨負極材料

規格: 寬 10cm*長 1 米/每捲

▲ 鋰鈦氧負極材料

規格: 寬 10cm*長 1 米/每捲

▲ 矽碳負極材料

規格: 寬 10cm*長 1 米/每捲



優必克科技股份有限公司
UBIQ Technology Co., Ltd.

330 桃園市桃園區大業路一段 18 號 6 樓之 1
6F.-1, No.18, Sec. 1, Daye Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330,
Taiwan (R.O.C.)


電話 Tel : 03-331-2677 e-mail: sales@ubiq.com.tw
傳真 Fax : 03-335-7412 Website: www.ubiq.com.tw

Li-Ion Battery Anode Electrode

■ Li-Ion Battery Anode Electrode

▲ MCMB Anode Electrode

Specification : Width 10cm * Length 1m/roll

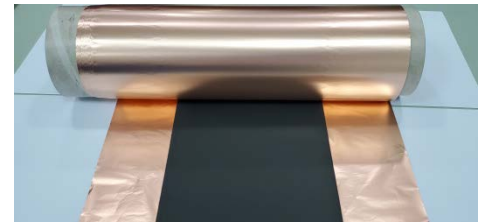

▲ Artificial Graphite Powder for Li-ion Battery Anode Electrode

Specification : Width 10cm * Length 1m /roll

▲ Natural Graphite Powder for Li-ion Battery Anode Electrode

Specification : Width 10cm * Length 1m /roll

▲ $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ Powder for Li-ion Battery Anode Electrode

Specification : Width 10cm * Length 1m /roll

▲ Carbon-Coated Si Powder for Li-ion Battery Anode Electrode

Specification : Width 10cm * Length 1m /roll